
屋内2MPボックスNWカメラ(固定。天井取付金具付)

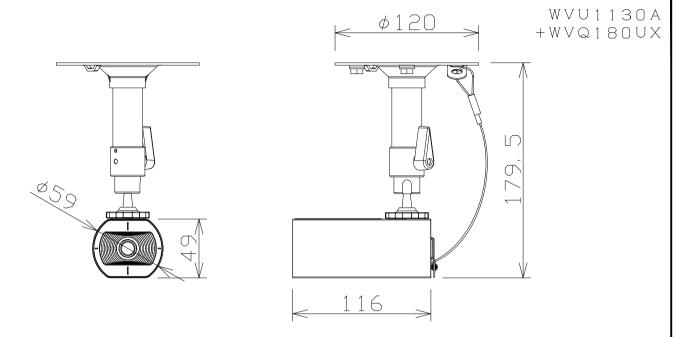

電源。消費電力	PoE(IEEE802。3af準拠)約3。8W
撮像素子。有効画素数。走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約200万画素・プログレッシブ
最低照度	(F2。0)カラー:0。006lx、白黒:0。0025lx
ネットワーク。画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX·H. 265, H. 264, JPEG
画像解像度(最大)	[16:9]1920×1080[4:3]1600×1200
スマートコーディング	GOP制御、オートVIQS
レンズ部	f=3。2mm(1倍)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
松	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、
	カラー/白黒切換、動作検知、妨害検知、MicroSDスロット