


卓上型ワイヤレス送信機

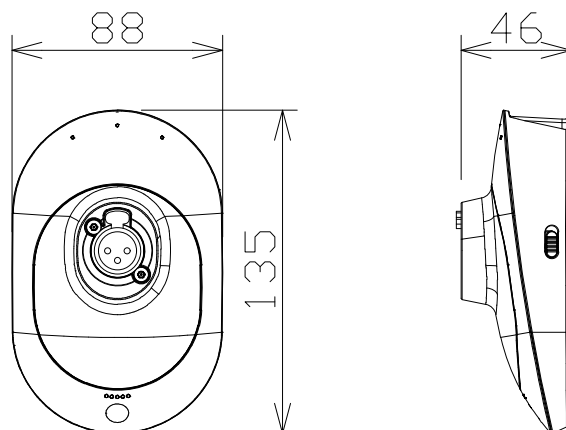

使用周波数	1.9GHz帯（DECT準拠方式）
マイク入力端子	XLR3-F、ファンタム電源 DC12V
周波数特性	100Hz～15kHz
外部入力端子	1系統：-14dBV ϕ 3.5mmステレオミニジャック（モノラルミックス）
充電端子（設定保守接続端子）	USB Type-C（電池充電と本体への給電）
使用電池・電池動作時間	単3形ニッケル水素電池BK-3MCC×2本・約13時間 単3形アルカリ乾電池LR6NJ×2本・約13時間
インジケータ	トーク、入力レベル（4段階）、充電、ステータス
質量	約345g（乾電池LR6XJ含む）
備考	電池別売

パナソニック：WX-ST600 相当品